



Steck- /Printrelais 8 - 10 - 12 - 16 A



Medizin- und
Zahnmedizin-Technik



Bedienfelder



Schaltschränke für
elektrische
Verteilungen




Spielwaren



Tür- und
Toröffner



Jalousien-, Rollläden-
und Fensterläden-
Antriebe



Elektronische
Baugruppen



Verkaufsautomaten



Leistungsrelais 1- und 2-polig direkt für die Leiterplatte oder für Fassungen

Typ 40.31/51

- 1 Wechsler, 12 A (Raster 3.5 mm)
- 1 Wechsler, 12 A (Raster 5.0 mm)

Typ 40.52

- 2 Wechsler, 8 A (Raster 5.0 mm)

Typ 40.61

- 1 Wechsler, 16 A (Raster 5.0 mm)

- Pinlänge von 3.5 mm für Leiterplatte
- Pinlänge von 5.3 mm als Steckrelais
- DC-Spule (650 mW oder 500 mW)
- Cadmiumfreies Kontaktmaterial verfügbar
- 6 kV (1.2/50 µs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke zwischen Spule und Kontakt
- Erfüllt EN 60335-1, Anforderungen an unbeaufsichtigte Hausgeräte (Glühdrahtprüfung)
- Fassungen Serie 95 für Leiterplatte oder für Tragschiene 35 mm (EN 60715) mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-In - Klemmen
- LED-Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99 und Zeitmodule 86.30 als Zubehör erhältlich
- Relaischutzart:
RT II - fluxdicht (Standard)
RT III - waschdicht (Optional)

* montiert auf Fassung ≤ 10 A


** 120 A - 5 ms am Schließer bei Kontaktmaterial AgSnO₂

Abmessungen siehe Seite 10

40.31/51



- 1 Wechsler, 12 A auf Leiterplatte, 10 A auf Fassung
- Raster 3.5 mm (40.31), Raster 5.0 mm (40.51)
- Für Leiterplatte oder Fassung

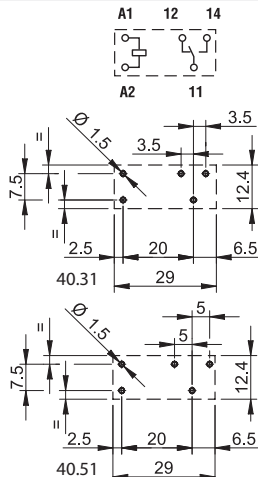


Ansicht auf die Anschlüsse
3.5 mm Pinlänge für Leiterplatte
5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung, Serie 95
Siehe Bestellbezeichnung

40.52




- 2 Wechsler, 8 A
- Raster 5.0 mm
- Für Leiterplatte oder Fassung




Ansicht auf die Anschlüsse
3.5 mm Pinlänge für Leiterplatte
5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung, Serie 95
Siehe Bestellbezeichnung

40.61



- 1 Wechsler, 16 A
- Raster 5.0 mm
- Für Leiterplatte oder Fassung



Ansicht auf die Anschlüsse
3.5 mm Pinlänge für Leiterplatte
5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung, Serie 95
Siehe Bestellbezeichnung

| Kontakte | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|
| Anzahl der Kontakte | | 1 Wechsler | 2 Wechsler | 1 Wechsler |
| Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom | A | 12*/20 | 8/15 | 16/30** |
| Nennspannung/max. Schaltspannung | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Max. Schaltleistung AC1 | VA | 3000 | 2000 | 4000 |
| Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) | VA | 1000 | 750 | 1000 |
| 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) | kW | 0.55 | 0.37 | 0.55 |
| Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V | A | 12/0.6/0.25 | 8/0.6/0.25 | 16/0.6/0.25 |
| Min. Schaltlast | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 500 (10/5) |
| Kontaktmaterial Standard | | AgNi | AgNi | AgCdO |
| Spule | | | | |
| Lieferbare | V AC (50/60 Hz) | — | — | — |
| Nennspannungen (U _N) | V DC | 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 | | |
| Bemessungsleistung DC/DC sensitiv | W | 0.65/0.5 | 0.65/0.5 | 0.65/0.5 |
| Arbeitsbereich | AC | — | — | — |
| | DC/sensitiv DC | (0.73...1.5)U _N /(0.73...1.5)U _N | (0.73...1.5)U _N /(0.73...1.5)U _N | (0.73...1.5)U _N /(0.8...1.5)U _N |
| Haltespannung | DC | 0.4 U _N | 0.4 U _N | 0.4 U _N |
| Rückfallspannung | DC | 0.1 U _N | 0.1 U _N | 0.1 U _N |
| Allgemeine Daten | | | | |
| Mech. Lebensdauer | Schaltspiele | 10 · 10 ⁶ | 10 · 10 ⁶ | 10 · 10 ⁶ |
| Elektrische Lebensdauer AC1 | Schaltspiele | 200 · 10 ³ | 100 · 10 ³ | 100 · 10 ³ |
| Ansprech-/Rückfallzeit | ms | 7/3 (10/3 sensitiv) | 7/3 (12/4 sensitiv) | 7/3 (10/3 sensitiv) |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Spannungsfestigkeit offene Kontakte | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Umgebungstemperatur | °C | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 |
| Relaischutzart | | RT II*** | RT II*** | RT II*** |

Zulassungen (Details auf Anfrage)



*** Siehe Technische Erläuterungen "Hinweise für automatischen Lötprozess"

A

Leistungsrelais 1- und 2-polig direkt für die Leiterplatte oder für Fassungen

Typ 40.31/51

- 1 Wechsler, 10 A (Raster 3.5 mm)
- 1 Wechsler, 10 A (Raster 5.0 mm)

Typ 40.52

- 2 Wechsler, 8 A (Raster 5.0 mm)

Typ 40.61

- 1 Raster, 16 A (Raster 5.0 mm)
- AC- oder DC-Spulen (650 mW oder 500 mW)
- Cadmiumfreies Kontaktmaterial verfügbar
- 6 kV (1.2/50 µs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke zwischen Spule und Kontakt
- Erfüllt EN 60335-1, Anforderungen an unbeaufsichtigte Hausgeräte (Glühdrahtprüfung)
- Fassungen Serie 95 für Leiterplatte oder für Tragschiene 35 mm (EN 60715) mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-In - Klemmen
- LED-Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99 und Zeitmodule 86.30 als Zubehör erhältlich
- Relaischutzart:
RT II - fluxdicht (Standard)
RT III - waschdicht (Optional)


* 120 A - 5 ms am Schließer bei Kontaktmaterial AgSnO₂

Abmessungen siehe Seite 10

40.31/51



- 1 Wechsler, 10 A
- Raster 3.5 mm (40.31), Raster 5.0 mm (40.51)
- Für Leiterplatte oder Fassung

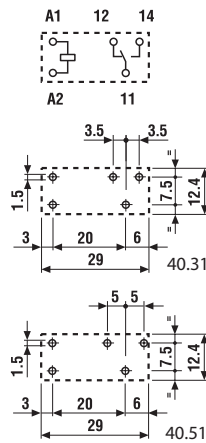


Ansicht auf die Anschlüsse

5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung Serie 95

40.52



- 2 Wechsler, 8 A
- Raster 5.0 mm
- Für Leiterplatte oder Fassung




Ansicht auf die Anschlüsse

5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung Serie 95

40.61



- 1 Wechsler, 16 A
- Raster 5.0 mm
- Für Leiterplatte oder Fassung

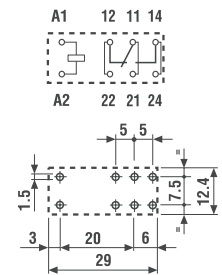

Ansicht auf die Anschlüsse

5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung Serie 95

Kontakte

| | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|
| Anzahl der Kontakte | | 1 Wechsler | 2 Wechsler | 1 Wechsler |
| Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom | A | 10/20 | 8/15 | 16/30* |
| Nennspannung/max. Schaltspannung | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Max. Schaltleistung AC1 | VA | 2500 | 2000 | 4000 |
| Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 400 | 750 |
| 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.3 | 0.55 |
| Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Min. Schaltlast | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 500 (10/5) |
| Kontaktmaterial Standard | | AgNi | AgNi | AgCdO |

Spule

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------|
| Lieferbare | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 | | |
| Nennspannungen (U _N) | V DC | 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 | | |
| Bemessungsleistung AC/DC/DC sens. | VA (50 Hz)/W/W | 1.2/—/— | 1.2/0.65/0.5 | 1.2/—/— |
| Arbeitsbereich | AC | (0.8...1.1)U _N | (0.8...1.1)U _N | (0.8...1.1)U _N |
| | DC/sensitiv DC | — | (0.73...1.5)U _N /(0.73...1.5)U _N | — |
| Haltespannung | AC/DC | 0.8 U _N — | 0.8 U _N /0.4 U _N | 0.8 U _N — |
| Rückfallspannung | AC/DC | 0.2 U _N — | 0.2 U _N /0.1 U _N | 0.2 U _N — |

Allgemeine Daten

| | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mech. Lebensdauer | Schaltspiele | 10 · 10 ⁶ | 10 · 10 ⁶ | 10 · 10 ⁶ |
| Elektrische Lebensdauer AC1 | Schaltspiele | 200 · 10 ³ | 100 · 10 ³ | 100 · 10 ³ |
| Ansprech-/Rückfallzeit | ms | 7/3 | 7/3 - (12/4 sensitiv) | 7/3 |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Spannungsfestigkeit offene Kontakte | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Umgebungstemperatur | °C | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 |
| Relaischutzart | | RT II** | RT II** | RT II** |

Zulassungen (Details auf Anfrage)



** Siehe Technische Erläuterungen "Hinweise für automatischen Lötprozess".

Leiterplattenrelais

Typ 40.11

- 1 Wechsler 10 A - flache Bauform
- Sensitive DC-Spule

Typ 40.xx.6

- Bistable Ausführungen - bei den Typen 40.31, 40.51, 40.52 und 40.61
- Bistabile Spule (1 Spule), für DC oder AC
- Cadmiumfreies Kontaktmaterial verfügbar
- 6 kV (1.2/50 µs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke zwischen Spule und Kontakt
- Fassungen Serie 95 für Leiterplatte oder für Tragschiene 35 mm (EN 60715) mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-In - Klemmen
- Relaischutzart:
RT II - fluxdicht (Standard)
RT III - waschdicht (Optional)

Abmessungen siehe Seite 10

Kontakte

| | | |
|---|------------|-------------|
| Anzahl der Kontakte | 1 Wechsler | |
| Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom | A | 10/20 |
| Nennspannung/max. Schaltspannung | V AC | 250/400 |
| Max. Schaltleistung AC1 | VA | 2500 |
| Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) | VA | 500 |
| 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) | kW | 0.37 |
| Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 |
| Min. Schaltlast | mW (V/mA) | 300 (5/5) |
| Kontaktmaterial Standard | | AgCdO |

Spule

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieferbare | V AC (50/60 Hz) | — | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110 |
| Nennspannungen (U _N) | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 | |
| Bemessungsleistung AC/DC/DC sens. | VA (50 Hz)/W/W | —/—/0.5 | 1.0/1.0/— |
| Arbeitsbereich | AC | — | (0.8...1.1)U _N |
| | DC/sensitiv DC | —/(0.73...1.75)U _N | (0.8...1.1)U _N / — |
| Haltespannung | AC/DC | —/0.4 U _N | — |
| Rückfallspannung | AC/DC | —/0.1 U _N | — |

Allgemeine Daten


| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Mech. Lebensdauer | Schaltspiele | 20 · 10 ⁶ | Siehe Relais |
| Elektrische Lebensdauer AC1 | Schaltspiele | 200 · 10 ³ | 40.31 |
| Ansprech-/Rückfallzeit | ms | 12/4 | 40.51 |
| Spannungsfestigkeit | | | |
| Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 40.52 |
| Spannungsfestigkeit offene Kontakte | V AC | 1000 | 40.61 |
| Umgebungstemperatur | °C | -40...+70 | Minimale Impulsdauer |
| Relaischutzart | | RT I** | ≥ 20 ms |

Zulassungen (Details auf Anfrage)





** Siehe Technische Erläuterungen "Hinweise für automatischen Lötprozess".

40.11



- 1 Wechsler, 10 A
- Für Leiterplatte, 12.7 mm hoch



Ansicht auf die Anschlüsse

3.5 mm Pinlänge für Leiterplatte

40.xx.6



- Bistabiles Relais mit einer Spule
- Raster 3.5 oder 5.0 mm
- Für Leiterplatte oder Fassung

- 40.31.6...
- 40.51.6...
- 40.52.6...
- 40.61.6...


Ansteuerung und Wirkungsweise siehe Seite 11

5.3 mm Pinlänge für Leiterplatte oder Fassung Serie 95

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 40 als Steckrelais oder für Leiterplatten, 2 Wechsler - 8 A, Spulenspannung 230 V AC.

A



- Serie** ————
 - Typ** ————
 - 1 = Raster 3.5 mm, liegend, für Leiterplatte
 - 3 = Steck-/Printrelais - Raster 3.5 mm
 - 5 = Steck-/Printrelais - Raster 5 mm
 - 6 = Steck-/Printrelais - Raster 5 mm
 - Anzahl der Kontakte** ————
 - 1 = 1 Kontakt
 - 2 = 2 Kontakte
 - Spulenerregung** ————
 - 6 = AC/DC bistabil
 - 7 = DC sensitiv, 0.5 W
 - 8 = AC (50/60 Hz)
 - 9 = DC standard, 0.65 W
 - Spulennennspannung** ————
 - Siehe Spulentabelle
- A: Kontaktmaterial**
 - Siehe Tabelle
 - B: Kontaktart** ————
 - 0 = Wechsler
 - 3 = Schließer
- D: Ausführung**
 - 0 = Standard
 - 1 = Waschdicht (RT III)
 - 3 = Hochtemperatur (+125 °C) und waschdicht
 - C: Option**
 - 0 = Pinlänge 5.3 mm (Steck-/Printrelais)
 - 2 = Pinlänge 3.5 mm (Printrelais)

Die Ausführung kann nur innerhalb einer Zeile gewählt werden.
Bevorzugte Ausführungen sind **“fett”** gedruckt.

| Anschluss | Typ | Spule | A | B | C | D |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--|--------------|----------|------------------|
| Printrelais Pinlänge 3.5 mm | 40.11 | DC sensitiv | 2 (AgCdO) - 4 (AgSnO ₂) | 0 | 0 | 0 |
| | 40.31/51 | DC standard - DC sensitiv | 1 (AgNi) | 0 - 3 | 2 | 0 - 1 |
| | 40.61 | DC standard - DC sensitiv | 1 (AgNi) - 2 (AgCdO) | 0 - 3 | 2 | 0 - 1 |
| Steck-/Printrelais Pinlänge 5.3 mm | 40.31/51 | AC - DC sensitiv | 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 |
| | 40.31/51 | DC standard | 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 - 3 |
| | 40.52 | AC - DC sensitiv | 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 |
| | 40.52 | DC standard | 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 - 3 |
| | 40.61 | AC - DC sensitiv | 0 (AgCdO) - 4 (AgSnO ₂) | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 |
| | 40.61 | DC standard | 0 (AgCdO) - 4 (AgSnO ₂) | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 - 3 |
| | 40.31/51/52 | bistabil | 0 (AgNi) | 0 | 0 | 0 |
| | 40.61 | bistabil | 0 (AgCdO) | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Angaben


| Isolationseigenschaften nach EN 61810-1 | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| | | 1 Kontakt | | 2 Kontakte | |
| Nennspannung des Versorgungssystems (Netz) | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Bemessungsisolationsspannung | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Verschmutzungsgrad | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Isolation zwischen Spule und Kontaktsatz | | | | | |
| Art der Isolation | | Verstärkte Isolierung (8 mm) | | Verstärkte Isolierung (8 mm) | |
| Überspannungskategorie | | III | | III | |
| Bemessungsstoßspannung | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 6 | |
| Spannungsfestigkeit | V AC | 4000 | | 4000 | |
| Isolation zwischen benachbarten Kontakten | | | | | |
| Art der Isolation | | — | | Basis Isolierung | |
| Überspannungskategorie | | — | | II | |
| Bemessungsstoßspannung | kV (1.2/50 µs) | — | | 2.5 | |
| Spannungsfestigkeit | V AC | — | | 2000 | |
| Isolation zwischen offenen Kontakten | | | | | |
| Art der Unterbrechung | | Mikro-Abschaltung | | Mikro-Abschaltung | |
| Spannungsfestigkeit | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 1000/1.5 | |
| Isolation zwischen den Spulenpins | | | | | |
| Bemessungsstoßspannung (Surge), an A1 - A2 (differential mode) nach EN 61000-4-5 | kV(1.2/50 µs) | 2 | | | |
| Weitere Daten | | | | | |
| Prellzeit beim Schließen des Schließer/Öffners | ms | 2/5 | | | |
| Vibrationsfestigkeit (10...150)Hz: Schließer/Öffner | g | 20/5 (1 Wechsler) | | 14/2 (2 Wechsler) | |
| Schockfestigkeit: Schließer/Öffner | g | 20/13 (1 Wechsler) | | 20/12 (2 Wechsler) | |
| Wärmeabgabe an die Umgebung | ohne Kontaktstrom | W | 0.65 | | |
| | bei Dauerstrom | W | 1.2 (40.11/31/51) | | 2 (40.61/52) |
| Empfohlener Abstand zwischen Relais auf Leiterplatte | mm | ≥ 5 | | | |

Kontaktaten

A


F 40.1 - Elektrische Lebensdauer bei AC

Typ 40.31/51/61 (Seite 3)

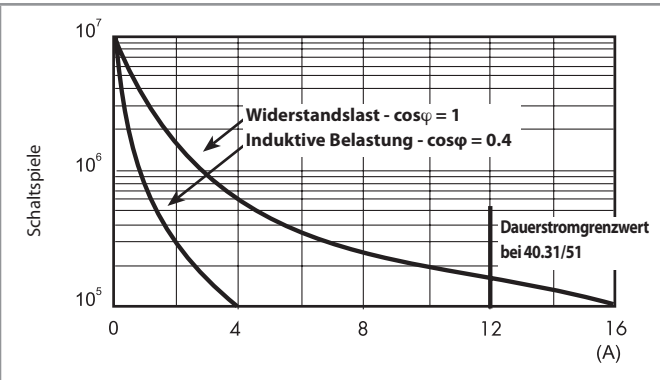


F 40.2 - Elektrische Lebensdauer bei AC

Typ 40.52 (Seite 3)

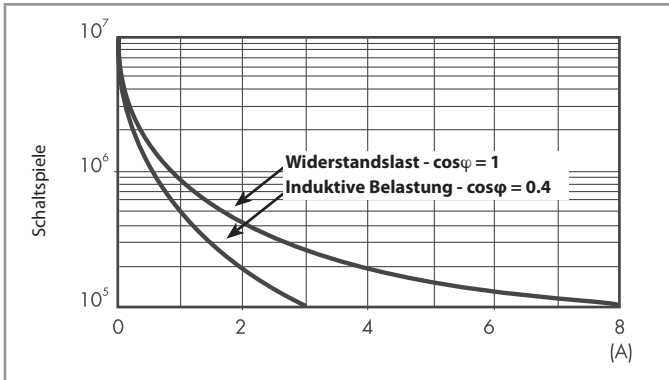


F 40.3 - Elektrische Lebensdauer bei AC

Typ 40.31/51/61 (Seite 4)

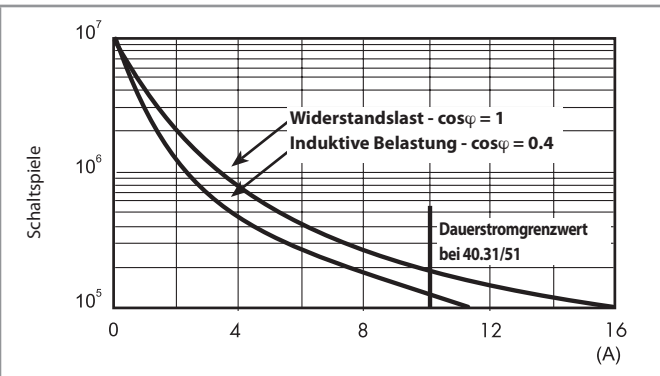


F 40.4 - Elektrische Lebensdauer bei AC

Typ 40.52 (Seite 4)

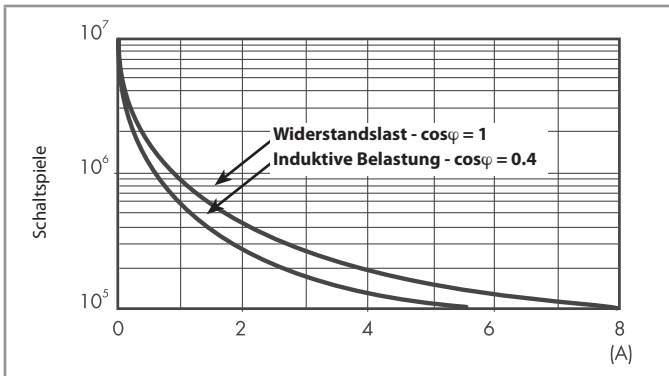


F 40.5 - Elektrische Lebensdauer bei AC

Typ 40.11 (Seite 5)

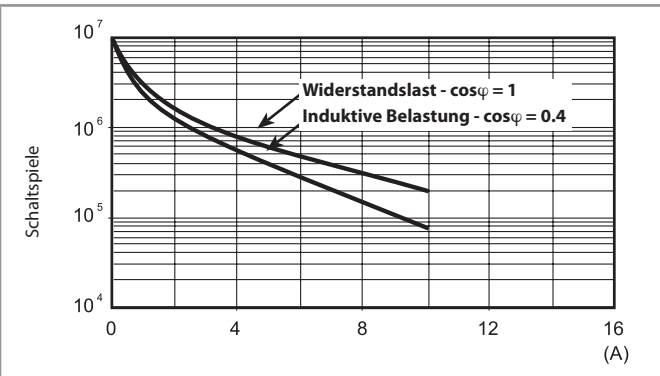


H 40.1 - Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung

Typ 40.31/51/52/61 (Seite 3)

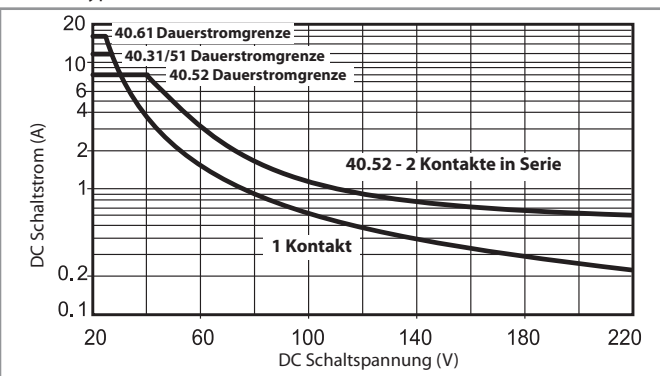

H 40.2 - Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung

Typ 40.31/51/52/61 (Seite 4) und 40.11 (Seite 5)

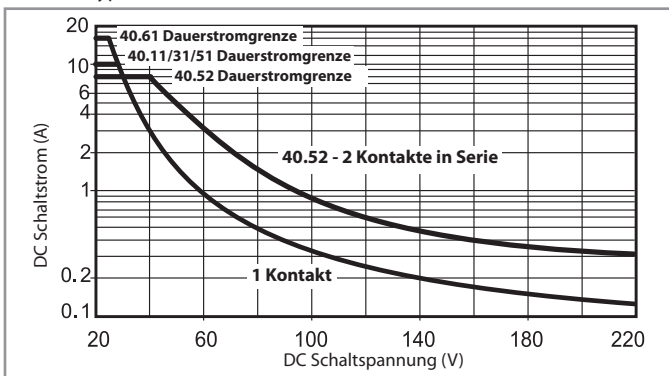

- Bei ohmscher Last (DC 1) und einem Schnittpunkt von Strom und Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elektrischen Lebensdauer von $\geq 100 \cdot 10^3$ Schaltspielen ausgegangen werden.
- Bei einer induktiven Last (DC 13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last zu schalten.
Anmerkung: Die Rückfallzeit der Last verlängert sich.

Spulendaten

DC Ausführung - standard 0.65 W (Typ 40.31/51/52/61)

| Nennspannung U_N V | Spulencode | Arbeitsbereich | | Widerstand R Ω | Bemessungsstrom I mA |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | U_{min} V | U_{max} V | | |
| 5 | 9.005 | 3.65 | 7.5 | 38 | 130 |
| 6 | 9.006 | 4.4 | 9 | 55 | 109 |
| 7 | 9.007 | 5.1 | 10.5 | 75 | 94 |
| 9 | 9.009 | 6.6 | 13.5 | 125 | 72 |
| 12 | 9.012 | 8.8 | 18 | 220 | 55 |
| 14 | 9.014 | 10.2 | 21 | 300 | 47 |
| 18 | 9.018 | 13.1 | 27 | 500 | 36 |
| 21 | 9.021 | 15.3 | 31.5 | 700 | 30 |
| 24 | 9.024 | 17.5 | 36 | 900 | 27 |
| 28 | 9.028 | 20.5 | 42 | 1200 | 23 |
| 36 | 9.036 | 26.3 | 54 | 2000 | 18 |
| 48 | 9.048 | 35 | 72 | 3500 | 14 |
| 60 | 9.060 | 43.8 | 90 | 5500 | 11 |
| 90 | 9.090 | 65.7 | 135 | 12500 | 7.2 |
| 110 | 9.110 | 80.3 | 165 | 18000 | 6.2 |
| 125 | 9.125 | 91.2 | 188 | 23500 | 5.3 |

DC Ausführung - sensitiv 0.5 W (Typ 40.31/51/52/61)

| Nennspannung U_N V | Spulencode | Arbeitsbereich | | Widerstand R Ω | Bemessungsstrom I mA |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | U_{min} V | U_{max} V | | |
| 5 | 7.005 | 3.7 | 7.5 | 50 | 100 |
| 6 | 7.006 | 4.4 | 9 | 75 | 80 |
| 7 | 7.007 | 5.1 | 10.5 | 100 | 70 |
| 9 | 7.009 | 6.6 | 13.5 | 160 | 56 |
| 12 | 7.012 | 8.8 | 18 | 288 | 42 |
| 14 | 7.014 | 10.2 | 21 | 400 | 35 |
| 18 | 7.018 | 13.2 | 27 | 650 | 27.7 |
| 21 | 7.021 | 15.4 | 31.5 | 900 | 23.4 |
| 24 | 7.024 | 17.5 | 36 | 1150 | 21 |
| 28 | 7.028 | 20.5 | 42 | 1600 | 17.5 |
| 36 | 7.036 | 26.3 | 54 | 2600 | 13.8 |
| 48 | 7.048 | 35 | 72 | 4800 | 10 |
| 60 | 7.060 | 43.8 | 90 | 7200 | 8.4 |
| 90 | 7.090 | 65.7 | 135 | 16200 | 5.6 |
| 110 | 7.110 | 80.3 | 165 | 23500 | 4.7 |
| 125 | 7.125 | 91.2 | 188 | 32000 | 3.9 |

* $U_{min} = 0.8 U_N$ bei 40.61

DC Ausführung - sensitiv 0.5 W (Typ 40.11)

| Nennspannung U_N V | Spulencode | Arbeitsbereich | | Widerstand R Ω | Bemessungsstrom I mA |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | U_{min} V | U_{max} V | | |
| 6 | 7.006 | 4.4 | 10.5 | 75 | 80 |
| 12 | 7.012 | 8.8 | 21 | 300 | 40 |
| 24 | 7.024 | 17.5 | 42 | 1200 | 20 |
| 48 | 7.048 | 35 | 84 | 4600 | 10.4 |
| 60 | 7.060 | 43.8 | 105 | 7200 | 8.3 |

AC Ausführung (Typ 40.31/51/52/61)

| Nennspannung U_N V | Spulencode | Arbeitsbereich | | Widerstand R Ω | Bemessungsstrom I (50 Hz) mA |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | U_{min} V | U_{max} V | | |
| 6 | 8.006 | 4.8 | 6.6 | 21 | 168 |
| 12 | 8.012 | 9.6 | 13.2 | 80 | 90 |
| 24 | 8.024 | 19.2 | 26.4 | 320 | 45 |
| 48 | 8.048 | 38.4 | 52.8 | 1350 | 21 |
| 60 | 8.060 | 48 | 66 | 2100 | 16.8 |
| 110 | 8.110 | 88 | 121 | 6900 | 9.4 |
| 120 | 8.120 | 96 | 132 | 9000 | 8.4 |
| 230 | 8.230 | 184 | 253 | 28000 | 5 |
| 240 | 8.240 | 192 | 264 | 31500 | 4.1 |

AC/DC Ausführung - bistabil (Typ 40.31/51/52/61)

| Nennspannung U_N V | Spulencode | Arbeitsbereich | | Widerstand R Ω | Bemessungsstrom I mA | Entregungswiderstand** R_{DC} Ω |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | U_{min} V | U_{max} V | | | |
| 5 | 6.005 | 4 | 5.5 | 23 | 215 | 37 |
| 6 | 6.006 | 4.8 | 6.6 | 33 | 165 | 62 |
| 12 | 6.012 | 9.6 | 13.2 | 130 | 83 | 220 |
| 24 | 6.024 | 19.2 | 26.4 | 520 | 40 | 910 |
| 48 | 6.048 | 38.4 | 52.8 | 2100 | 21 | 3,600 |
| 110 | 6.110 | 88 | 121 | 11000 | 10 | 16,500 |


** R_{DC} = Entregungswiderstand bei DC, $R_{AC} = 1.3 \times R_{DC} \text{ 1 W}$
Funktionsbeschreibung und Schaltbild siehe nächste Seite.

Spulendaten

A


R 40 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich

Standardspule

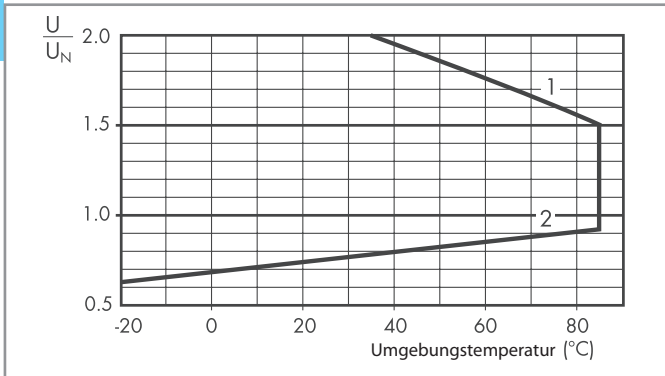


R 40 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich

Sensitive Spule, Typ 40.31/51/52/61

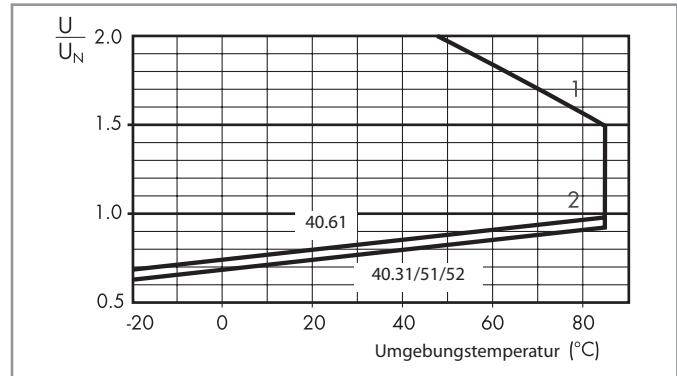


R 40 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich

Sensitive Spule, Typ 40.11

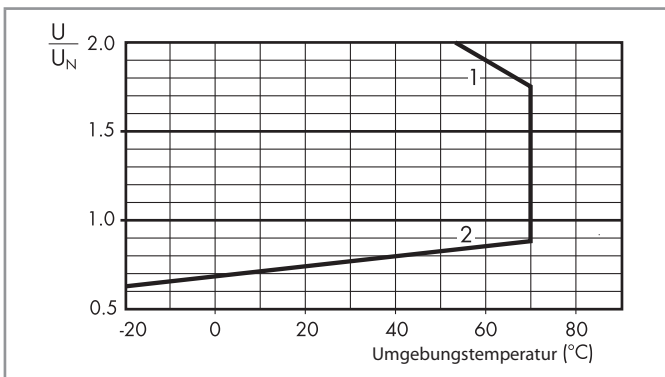

R 40 - AC Spulen-Betriebsspannungsbereich

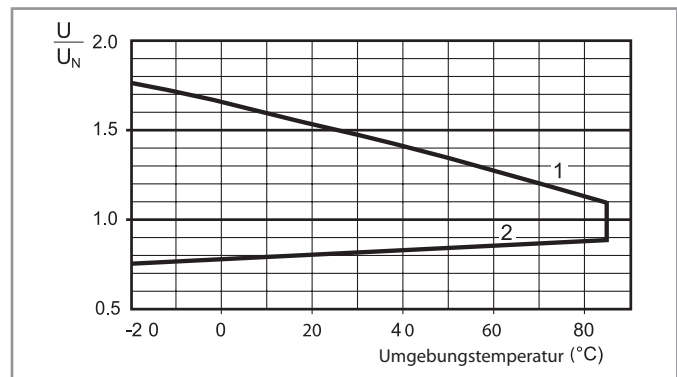


- 1 - Max. zulässige Spulenspannung
- 2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur


- 1 - Max. zulässige Spulenspannung
- 2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

Anschlussbilder Serie 40-bistabil (das Relais ist ohne Kontakte dargestellt)

AC

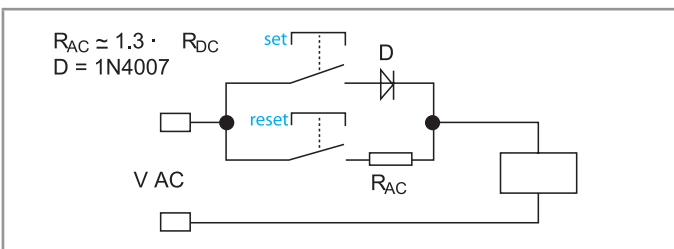

DC

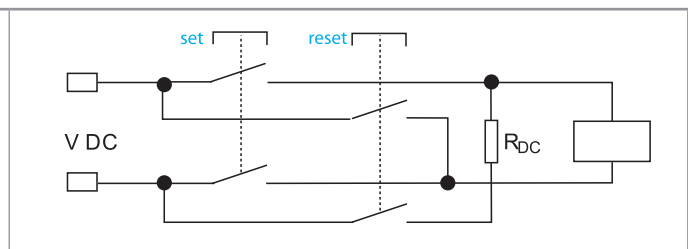

Der Wert für den Entregungswiderstand R_{DC} ist den Spulendaten, AC/DC Ausführung bistabil, zu entnehmen.


Bei Betätigung des EIN-Schalters erfolgt über die Diode eine Magnetisierung des Relais. Das Relais geht in die Arbeitsstellung und verbleibt in dieser Stellung auch nach Abschalten der Erregung.
Bei Betätigung des AUS-Schalters wird über den Vorwiderstand das Relais entregt. Das Relais fällt in die Ausgangslage zurück.

Bei Betätigung des EIN-Schalters erfolgt eine Magnetisierung des Relais. Das Relais geht in die Arbeitsstellung und verbleibt in dieser Stellung auch nach Abschalten der Erregung. Bei Betätigung des AUS-Schalters wird über den Vorwiderstand das Relais mit umgekehrter Stromrichtung entregt. Das Relais fällt in die Ausgangslage zurück.


Die Mindestimpulslänge für das Umschalten in die Arbeitsstellung bzw. in die Ausgangslage ist 20 ms.
Das Relais kann mit 100% Einschaltdauer betrieben werden.

Abmessungen


Typ 40.31/51/52/61 (Seite 1)



Typ 40.31/51/52/61 (Seite 4)



Typ 40.11 (Seite 5)



* (3.5 oder 5.3 mm) siehe Bestellbezeichnung

A

A



95.P5
Siehe Seite 13



| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|--------|--|---|---|
| 99.02 | 95.P3 | 40.31 | Fassung mit Push-In - Klemmen - Für das zeitsparende Anschließen | Aufrastbar auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Schraubbefestigung | - Anzeige- und EMV-Entstörmodule - Zeitmodule - Kammbücke - Variclip, Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) |
| | 95.P5 | 40.51 | | | |
| | 40.52 | | | | |
| | 40.61 | | | | |



95.05
Siehe Seite 15




| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|--------|--|---|---|
| 99.02 | 95.03 | 40.31 | Fassung mit Schraubklemmen (Käfigklemme) | Aufrastbar auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Schraubbefestigung | - Anzeige- und EMV-Entstörmodule - Zeitmodule - Kammbücke - Variclip, Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) |
| | 95.05 | 40.51 | | | |
| | 40.52 | | | | |
| | 40.61 | | | | |



95.55
Siehe Seite 16




| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|-------------------------|--|---|--|
| 99.02 | 95.55 | 40.51 40.52 40.61 | Fassung mit Zugfederklemmen - Für das zeitsparende Anschließen | Aufrastbar auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Schraubbefestigung | - Anzeige- und EMV-Entstörmodule - Zeitmodule - Variclip, Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) |



95.85.3
Siehe Seite 17



| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|--------|--|---|---|
| 99.80 | 95.83.3 | 40.31 | Fassung mit Schraubklemmen (Käfigklemme) | Aufrastbar auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Schraubbefestigung | - Anzeige- und EMV-Entstörmodule - Kammbücke - Variclip, Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) |
| | 95.85.3 | 40.51 | | | |
| | 40.52 | | | | |
| | 40.61 | | | | |



95.95.3
Siehe Seite 18



| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|--------|--|---|---|
| 99.80 | 95.93.3 | 40.31 | Fassung mit Schraubklemmen (Käfigklemme) | Aufrastbar auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Schraubbefestigung | - Anzeige- und EMV-Entstörmodule - Kammbücke - Variclip, Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) |
| | 95.95.3 | 40.51 | | | |
| | 40.52 | | | | |
| | 40.61 | | | | |



95.65
Siehe Seite 19




| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|--------|--|---|-----------------------|
| 99.01 | 95.63 | 40.31 | Fassung mit Schraubklemmen (Käfigklemme) | Aufrastbar auf Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Schraubbefestigung | - Haltebügel (Metall) |
| | 95.65 | 40.51 | | | |
| | 40.52 | | | | |
| | 40.61 | | | | |



95.13.2
Siehe Seite 20


| Modul | Fassung | Relais | Beschreibung | Befestigung | Zubehör |
|-------|---------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| — | 95.13.2 | 40.31 | Printfassung | Löten auf Leiterplatten | - Haltebügel (Metall) |
| — | 95.15.2 | 40.51 | | | - Haltebügel (Kunststoff) |
| | | 40.52 | | | |
| | | 40.61 | | | |



95.P5
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



095.91.3





060.48

| Fassung mit Push-In - Klemmen mit integrierter Schnappbefestigung für Tragschiene 35 mm (EN 60715) | 95.P3 | 95.P5 |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Relaistyp | 40.31 | 40.51, 40.52, 40.61 |
| Zubehör | | |
| Haltebügel (Metall) | | 095.71 |
| „Variclip“ Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) | | 095.91.3 |
| 8-polige Kammbücke zum Verbinden der A1/A2-Klemmen | | 097.58 |
| 2-polige Kammbücke | | 097.52 |
| 2-polige Kammbücke | | 097.42 |
| Bezeichnungsschild-Halter | | 097.00 |
| Bezeichnungsschild für Schraubfassung, weiß, (9 x 15)mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten) | | 095.00.4 |
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule | | 99.02 |
| Zeitmodule | | 86.30 |
| Bezeichnungsschild-Matte für Halte- und Demontagebügel 095.91.3 und für Bezeichnungsschild-Halter 097.00, 48 Schilder, (6 x 12)mm, für CEMBRE Thermotransfer-Drucker | | 060.48 |
| Allgemeine Angaben | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 10 A - 250 V* | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Umgebungstemperatur | °C -40...+70 (siehe Diagramm L95) | |
| Abisolierlänge | mm 8 | |
| Min. Anschlussquerschnitt für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | eindrätig | mehrdrätig |
| | mm ² 0,5 | 0,5 |
| | AWG 21 | 21 |
| Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | eindrätig | mehrdrätig |
| | mm ² 2 x 1,5 / 1 x 2,5 | 2 x 1,5 / 1 x 2,5 |
| | AWG 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |


* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61 und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit

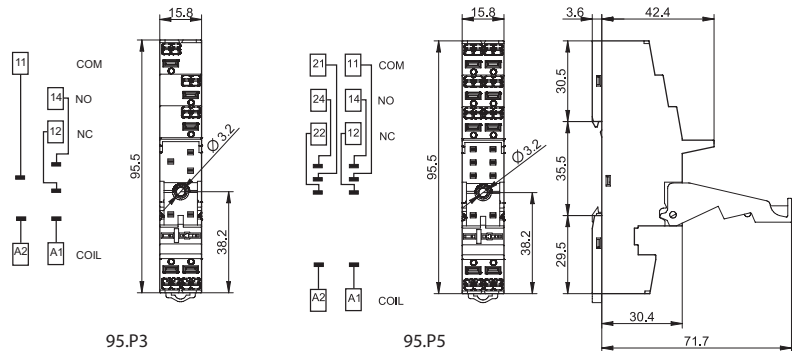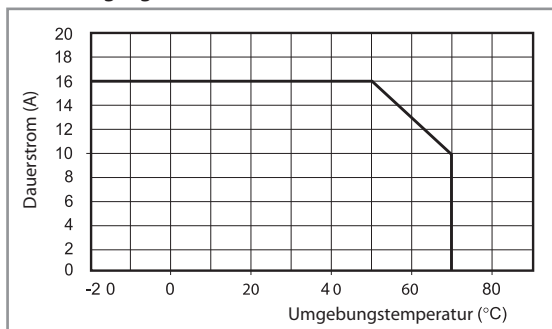


097.58

| | |
|---|--------------|
| 8-polige Kammbücke für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | 097.58 |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V |

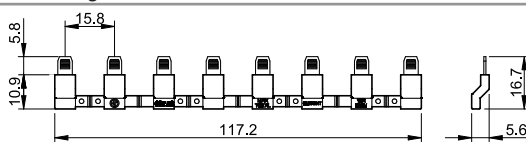

097.52

| | |
|---|--------------|
| 2-polige Kammbücke für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | 097.52 |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V |




A




097.42

| | |
|---|--------------|
| 2-polige Kambrücke für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | 097.42 |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V |



097.00

| | |
|--|--------|
| Bezeichnungsschild-Halter für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | 097.00 |
|--|--------|



86.30

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Zeitmodule Typ 86.30 | | |
| Ansprechverzögerung, Einschaltwischer (0.05 s...100 h) | (12...24)V AC/DC | 86.30.0.024.0000 |

Zulassungen (Details auf Anfrage):



99.02

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

* Bei DC-Anwendung
ist der + (plus) auf die
Klemme A1 zu legen.
Nicht-Standardmodule
mit + an A2 auf
Anfrage.

| Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.02 für Fassungen 95.P3 und 95.P5 | | Grau |
|---|--------------------|----------------|
| Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (6...24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (28...60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (110...220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED Anzeige + Varistor* | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| RC-Modul | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| RC-Modul | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| RC-Modul | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Ableitwiderstand | (110...240)V AC | 99.02.8.230.07 |




95.03
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



Zulassung für die Kombination aus Fassung und Relais bei einigen Ausführungen



095.01






060.48

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Tragschiene 35 mm (EN 60715) | 95.03 (Blau) | 95.03.0 (Schwarz) | 95.05 (Blau) | 95.05.0 (Schwarz) |
| Relaistyp | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| Zubehör | | | | |
| Haltebügel (Metall) | 095.71 | | | |
| „Variclip“ Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) | 095.01 | 095.01.0 | 095.01 | 095.01.0 |
| Kammbücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen des Typs 95.03, 95.05, Dauerstrom 10 A | 095.18 | 095.18.0 | 095.18 | 095.18.0 |
| Bezeichnungsschild-Halter | 097.00 | | | |
| Bezeichnungsschild für Schraubfassung, weiß, (9 x 15)mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten) | 095.00.4 | | | |
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule | 99.02 | | | |
| Zeitmodule | 86.30 | | | |
| Bezeichnungsschild-Matte für Halte- und Demontagebügel 095.01 und für Bezeichnungsschild-Halter 097.00, 48 Schilder, (6 x 12)mm, für CEMBRE Thermotransfer-Drucker | 060.48 | | | |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 10 A - 250 V* | | | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 | | |
| Schutzart | IP 20 | | | |
| Umgebungstemperatur | °C -40...+70 (siehe Diagramm L95) | | | |
| Drehmoment | Nm | 0.5 | | |
| Abisolierlänge | mm | 8 | | |
| Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen 95.03 und 95.05 | | eindrätig | mehdrätig | |
| | mm ² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | |


* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61 und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61/Fassung 95.05)

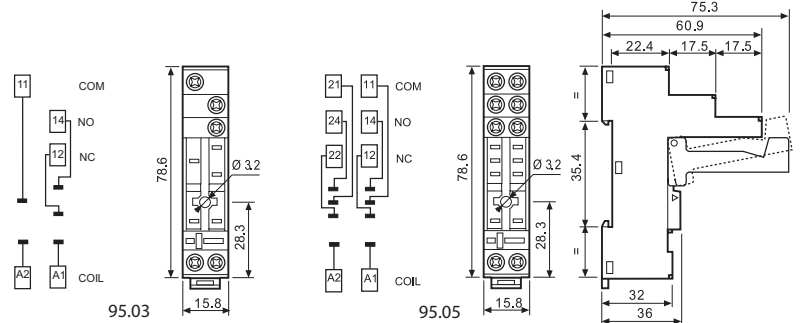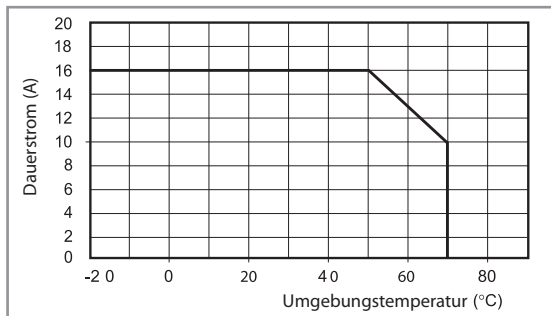

095.18

| | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| Kammbücke , für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.03 oder 95.05 | 095.18 (Blau) | 095.18.0 (Schwarz) |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V | |



86.30

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Zeitmodule Typ 86.30 | | |
| Ansprechverzögerung, Einschaltwischer (0.05 s...100 h) | (12...24)V AC/DC | 86.30.0.024.0000 |

Zulassungen (Details auf Anfrage):



99.02

Zulassungen
(Details auf Anfrage):



| | | |
|---|--------------------|----------------|
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.02 für Fassungen 95.03 und 95.05 | | Grau |
| Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (6...24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (28...60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (110...220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED Anzeige + Varistor* | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| RC-Modul | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| RC-Modul | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| RC-Modul | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Ableitwiderstand | (110...240)V AC | 99.02.8.230.07 |

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

A




95.55

Zulassungen (Details auf Anfrage):



095.91.3





060.48

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Fassung mit Zugfederklappen mit integrierter Schnappbefestigung für Tragschiene 35 mm (EN 60715) | 95.55 (Blau) | 95.55.0 (Schwarz) |
| Relaistyp | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| Zubehör | | |
| Haltebügel (Metall) | 095.71 | |
| Variclip® Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) | 095.91.3 | |
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule | 99.02 | |
| Zeitmodule | 86.30 | |
| Bezeichnungsschild-Matte für Halte- und Demontagebügel 095.91.3, 48 Schilder, (6 x 12)mm, für CEMBRE Thermotransfer-Drucker | 060.48 | |
| Allgemeine Angaben | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 10 A - 250 V* | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 |
| Schutzart | IP 20 | |
| Umgebungstemperatur | °C | -25...+70 (siehe Diagramm L95) |
| Abisolierlänge | mm | 8 |
| Anschlussquerschnitt für Fassung 95.55 | | eindrätig |
| | mm ² | 2 x (0.5...1.5) |
| | AWG | 2 x (21...18) |
| | | mehrdrätig |
| | | 2 x (0.5...1.5) |
| | | 2 x (21...18) |

* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61 und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61/Fassung 95.55)

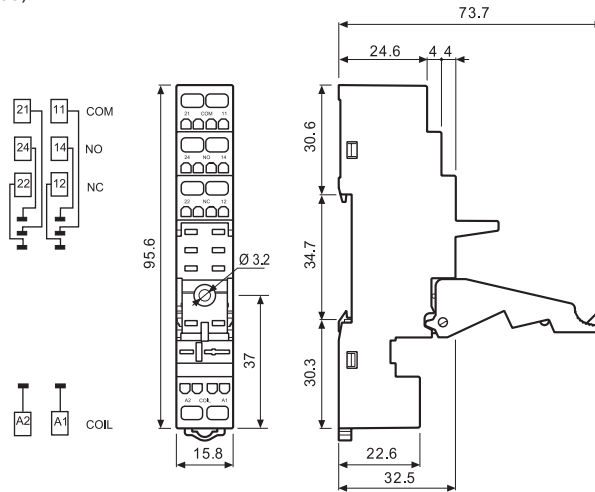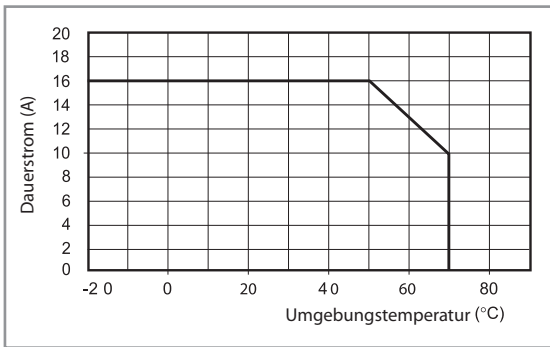

86.30



99.02

Zulassungen (Details auf Anfrage):




| | | |
|--|------------------|------------------|
| Zeitmodule Typ 86.30 | | |
| Ansprechverzögerung, Einschaltwischer (0.05 s...100 h) | (12...24)V AC/DC | 86.30.0.024.0000 |

Zulassungen (Details auf Anfrage):

Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.02 für Fassung 95.55

| | | Grau |
|---|--------------------|----------------|
| Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (6...24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (28...60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Freilaufdiode + Verpolschutzdiode (+ an Klemme A1)* | (110...220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED Anzeige + Varistor* | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| RC-Modul | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| RC-Modul | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| RC-Modul | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Ableitwiderstand | (110...240)V AC | 99.02.8.230.07 |

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.




95.85.3

Zulassungen
(Details auf Anfrage):



095.91.3






060.48

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Tragschiene 35 mm (EN 60175) | 95.83.3 (Blau) | 95.83.30 (Schwarz) | 95.85.3 (Blau) | 95.85.30 (Schwarz) |
| Relaistyp | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| Zubehör | | | | |
| Haltebügel (Metall) | 095.71 | | | |
| Variclip® Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) | 095.91.3 | 095.91.30 | 095.91.3 | 095.91.30 |
| Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis 8 Fassungen, Dauerstrom 10 A | 095.08 | 095.08.0 | 095.08 | 095.08.0 |
| Bezeichnungsschild für Schraubfassung, weiß, (9 x 15)mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten) | | | | 095.00.4 |
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule | | | | 99.80 |
| Bezeichnungsschild-Halter | | | | 097.00 |
| Bezeichnungsschild-Matte für Halte- und Demontagebügel 095.91.3 und für Bezeichnungsschild-Halter 097.00 48 Schilder, (6 x 12)mm, für CEMBRE Thermotransfer-Drucker | | | | 060.48 |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 10 A - 250 V* | | | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 | | |
| Schutzart | IP 20 | | | |
| Umgebungstemperatur | °C | -40...+70 (siehe Diagramm L95) | | |
| Drehmoment | Nm | 0.5 | | |
| Abisolierlänge | mm | 7 | | |
| Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen | | eindrätig | mehrdrätig | |
| 95.83.3 und 95.85.3 | mm ² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | |

* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61 und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.


L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61/Fassung 95.85.3)

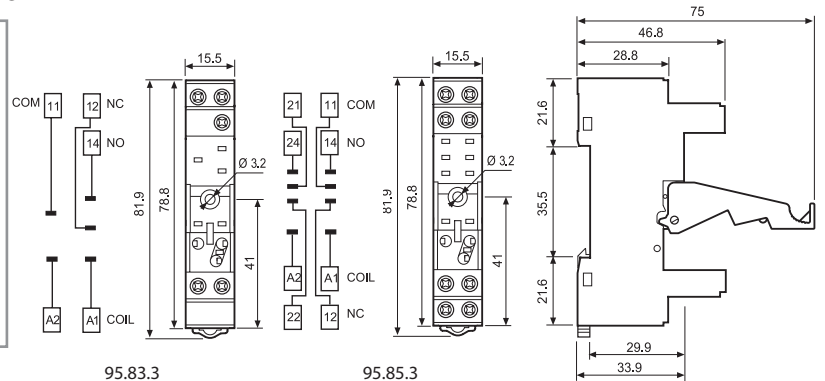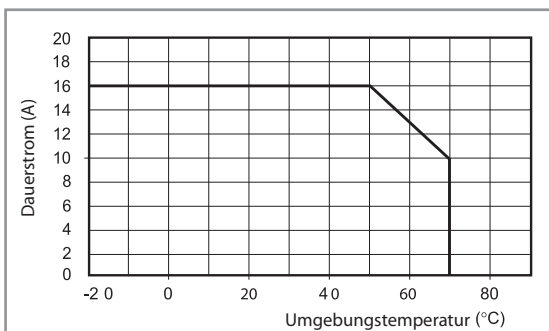

095.08



| | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Kammbrücke , für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.83.3 oder 95.85.3 | 095.08 (Blau) | 095.08.0 (Schwarz) |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V | |

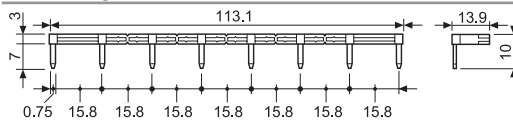

99.80


Zulassungen
(Details auf Anfrage):



| | | Blau | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | LED Farbe grün | LED Farbe rot |
| Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...220)V DC | 99.80.3.000.00 | |
| LED ohne EMV-Schutz* | (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 | |
| LED ohne EMV-Schutz* | (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 | |
| LED ohne EMV-Schutz* | (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 | |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)* | (6...24)V DC | 99.80.9.024.99 | 99.80.9.024.90 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)* | (28...60)V DC | 99.80.9.060.99 | 99.80.9.060.90 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)* | (110...220)V DC | 99.80.9.220.99 | 99.80.9.220.90 |
| LED Anzeige + Varistor* | (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 | 99.80.0.024.08 |
| LED Anzeige + Varistor* | (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 | 99.80.0.060.08 |
| LED Anzeige + Varistor* | (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 | 99.80.0.230.08 |
| RC-Modul | (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 | |
| RC-Modul | (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 | |
| RC-Modul | (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 | |
| Ableitwiderstand | (110...240)V AC | 99.80.8.230.07 | |

* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.

A




95.95.3

Zulassungen
(Details auf Anfrage):



095.91.3






060.48

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Tragschiene 35 mm (EN 60715) | 95.93.3 (Blau) | 95.93.30 (Schwarz) | 95.95.3 (Blau) | 95.95.30 (Schwarz) |
| Relaistyp | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| Zubehör | | | | |
| Haltebügel (Metall) | 095.71 | | | |
| "Variclip" Halte- und Demontagebügel (Kunststoff) | 095.91.3 | 095.91.30 | 095.91.3 | 095.91.30 |
| Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen, Dauerstrom 10 A | 095.08 | 095.08.0 | 095.08 | 095.08.0 |
| Bezeichnungsschild-Halter | 097.00 | | | |
| Bezeichnungsschild für Schraubfassung, weiß, (9 x 15)mm (im Beipack zu jeder Fassung ist 1 Stück enthalten) | 095.00.4 | | | |
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule | 99.80 | | | |
| Bezeichnungsschild-Matte für Halte- und Demontagebügel 095.91.3 und für Bezeichnungsschild-Halter 097.00, 48 Schilder, (6 x 12)mm, für CEMBRE Thermo-Transfer-Drucker | 060.48 | | | |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 10 A - 250 V* | | | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 | | |
| Schutzart | IP 20 | | | |
| Umgebungstemperatur | °C | -40...+70 (siehe Diagramm L95) | | |
| Drehmoment | Nm | 0.5 | | |
| Abisolierlänge | mm | 8 | | |
| Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen 95.93.3 und 95.95.3 | eindrätig | mehrdrätig | | |
| | mm ² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 |


* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61 und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.

L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61/Fassung 95.95.3)

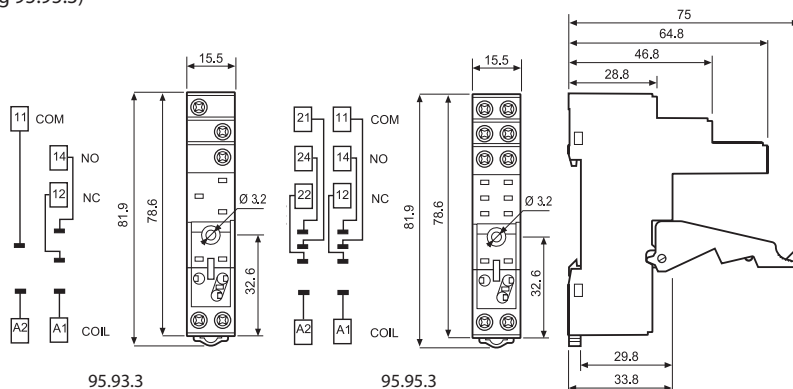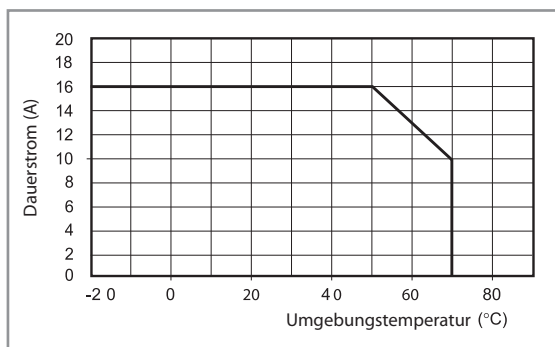

095.08

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| Kammbrücke , für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.93.3 oder 95.95.5 | 095.08 (Blau) | 095.08.0 (Schwarz) |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V | |




Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.02 für Fassungen 95.93.3 und 95.95.3

| | Blau | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| | LED Farbe grün | LED Farbe rot |
| Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED ohne EMV-Schutz* | (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)* | (6...24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)* | (28...60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1)* | (110...220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED Anzeige + Varistor* | (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED Anzeige + Varistor* | (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| RC-Modul | (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| RC-Modul | (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| RC-Modul | (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Ableitwiderstand | (110...240)V AC | 99.80.8.230.07 |


99.80
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



* Bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen. Nicht-Standardmodule mit + an A2 auf Anfrage.



95.63
Zulassungen
(Details auf Anfrage):






95.65
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Tragschiene 35 mm (EN 60715) | 95.63 (Blau) | 95.65 (Blau) |
| Relaistyp | 40.31 | 40.51, 40.52, 40.61 |
| Zubehör | | |
| Haltebügel (Metall) | 095.71 | |
| Kammbrücke zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen von bis zu 8 Fassungen, Dauerstrom 10 A | 095.08 | 095.08 |
| Anzeige- und EMV-Entstörmodule | 99.01 | — |
| Allgemeine Angaben | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 10 A - 250 V* | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte | 6 kV (1.2/50 µs) | 2 kV AC |
| Schutzart | IP 20 | |
| Umgebungstemperatur | °C -40...+70 (siehe Diagramm L95) | |
| Drehmoment | Nm | 0.5 |
| Abisolierlänge | mm | 7 |
| Max. Anschlussquerschnitt für Fassungen | eindrätig | mehrdrätig |
| 95.63 und 95.65 | mm ² 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |

* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken. Bei Fassung mit Relais 40.52/40.61 und einem Summen-Dauerstrom > 10 A ist das Diagramm L 95 zu beachten. Bei Fassungen mit Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.


L 95 - Ausgangsbelastbarkeit (für Relais 40.52, 40.61/Fassung 95.65)

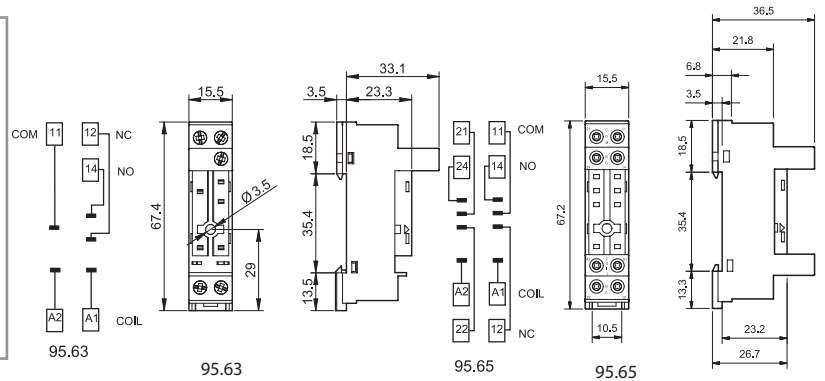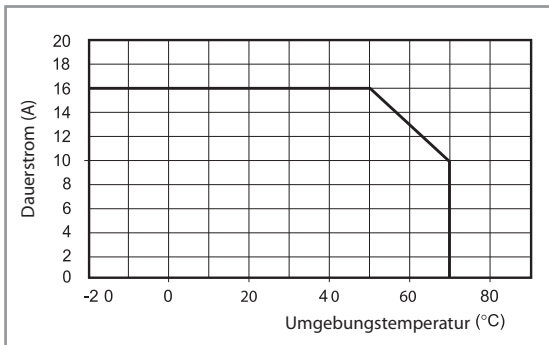

095.08



| | |
|---|----------------------|
| Kammbrücke , für A1 oder A2 von 8 Fassungen 95.63 oder 95.65 | 095.08 (Blau) |
| Bemessungswerte | 10 A - 250 V |

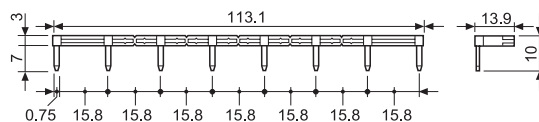

99.01
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



Anzeige- und EMV-Entstörmodule Serie 99.01 für Fassung 95.63

| | | Blau | |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | LED Farbe grün | LED Farbe rot |
| Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...220)V DC | 99.01.3.000.00 | |
| Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität) | (6...220)V DC | 99.01.2.000.00 | |
| LED ohne EMV-Schutz* | (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.59 | |
| LED ohne EMV-Schutz* | (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.59 | |
| LED ohne EMV-Schutz* | (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.59 | |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (6...24)V DC | 99.01.9.024.99 | 99.01.9.024.90 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (28...60)V DC | 99.01.9.060.99 | 99.01.9.060.90 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A1) | (110...220)V DC | 99.01.9.220.99 | 99.01.9.220.90 |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität)** | (6...24)V DC | 99.01.9.024.79 | |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität)** | (28...60)V DC | 99.01.9.060.79 | |
| LED + Freilaufdiode (+ an Klemme A2 nicht Standardpolarität)** | (110...220)V DC | 99.01.9.220.79 | |
| LED Anzeige + Varistor* | (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.98 | 99.01.0.024.08 |
| LED Anzeige + Varistor* | (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.98 | 99.01.0.060.08 |
| LED Anzeige + Varistor* | (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.98 | 99.01.0.230.08 |
| RC-Modul | (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.09 | |
| RC-Modul | (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.09 | |
| RC-Modul | (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.09 | |
| Ableitwiderstand | (110...240)V AC | 99.01.8.230.07 | |

* bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A1 zu legen.

** bei DC-Anwendung ist der + (plus) auf die Klemme A2 zu legen.

A



95.13.2



95.15.2

Zulassungen








(Details auf Anfrage):




| Printfassung | 95.13.2 (Blau) | 95.13.20 (Schwarz) | 95.15.2 (Blau) | 95.15.20 (Schwarz) |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Relaistyp | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| Zubehör | | | | |
| Haltebügel (Metall) | | | 095.51 | |
| Haltebügel (Kunststoff) | | | 095.52 | |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Strombahnbelastbarkeit | 12 A - 250 V | | 10 A - 250 V* | |
| Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1.2/50 µs) | kV | 6 | | |
| Schutzart | | IP 20 | | |
| Umgebungstemperatur | °C | -40...+70 | | |

* Bei einem Dauerstrom > 10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken.

Bei Fassungen mit dem Relais 40.51 liegt der Wechsler auf den Anschlüssen 21-12-14.



Ansicht auf die Anschlüsse



Ansicht auf die Anschlüsse