



Zeitrelais Multifunktion 12-240V AC/DC 1-phasig, 1 TE, 1 Wechsler, NFC- programmierbar



Artikel-Nr.: TMM1NFC

**Zeitrelais Multifunktion, Multizeit, Multispannung 12-240V
AC/DC, 1 Wechsler. NFC**

- elektronisches Zeitrelais Multifunktion, Multizeit und Multispannung mit 1 Wechsler im Ausgang, mit NFC-Technologie und Lovato App programmierbar
- externer Steuereingang für Aktivierung der Funktion oder für Unterbrechung des Zeitablaufs
- 38 wählbare Funktionen. (siehe Datenblatt)
- Verbindung durch NFC-Technologie für die Parameterprogrammierung über die Lovato App, die kostenlos von Google Play Store heruntergeladen werden kann.
- einfache, schnelle und intuitive Programmierung
- hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit der Einstellungen
- Möglichkeit, auch als Zähler betrieben zu werden: Die ausgewählte Funktion wird nur so oft wie eingestellt ausgeführt. Das Zeitrelais muss dann aus- und wieder eingeschaltet werden, um die Ausführung der Funktion wieder aufnehmen zu können.
- Möglichkeit, die Programmierung auf dem Smartphone zu speichern, um sie auf andere TM M1 NFC übertragen zu können, auch bei ausgeschaltetem Gerät.
- Möglichkeit, die Einstellungen durch Passwort zu schützen.
- QR-Code auf der Vorderseite für den direkten Zugang zur Lovato Electric Website zum Download der technischen Anleitung
- grüne LED-Anzeige für Versorgung Ein
- rote LED-Anzeige für Relaiszustand, blinkend während des Zeitablaufs und eingeschaltet bei angezogenem Relais
- Modulgehäuse DIN43880 (1 Modul), geeignet für Befestigung auf DIN-Schiene 35mm
- Schutzart IP40 Vorderseite (wenn in Gehäuse und/ oder Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen.

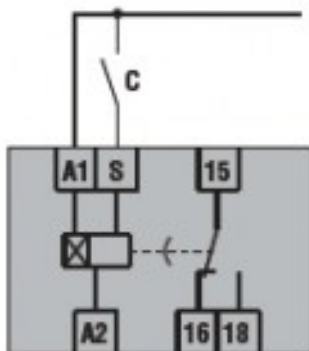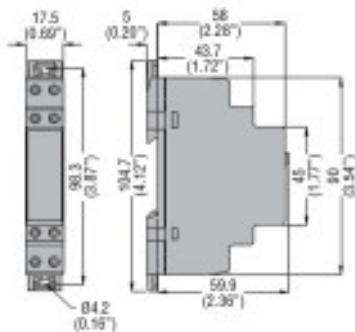

Grundfunktion:

Zeitrelais