92.03

Zulassungen
(Details auf Anfrage):

Schraubfassung mit integrierter Schnappbefestigung für Zeitmodule 86.30, 86.00 oder Anzeige- und EMV-Entstörmodule 99.02		**92.03** **Blau**	**92.03.0** **Schwarz**
Relaistyp		62.32, 62.33	
Zubehör			
Haltebügel (Metall)		092.71	
Zeitmodule		86.00, 86.30	
Bezeichnungsschild für Fassung		092.00.2	
Allgemeine Angaben			
Strombahnbelastbarkeit		16 A - 250 V	
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6	
Schutzart		IP 20	
Umgebungstemperatur	°C	–40…+70 (siehe Diagram L92)	
Drehmoment	Nm	0,8	
Abisolierlänge	mm	10	
Max. Anschlussquerschnitt		eindrähtig	mehrdrähtig
für Fassung 92.03	mm²	1x10 / 2x4	1x6 / 2x4
	AWG	1x8 / 2x12	1x10 / 2x12

L 92 - Ausgangsbelastbarkeit

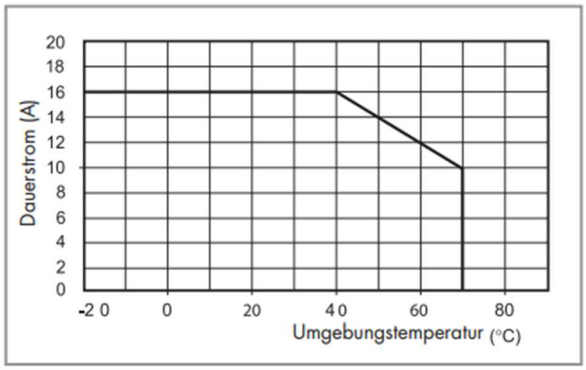



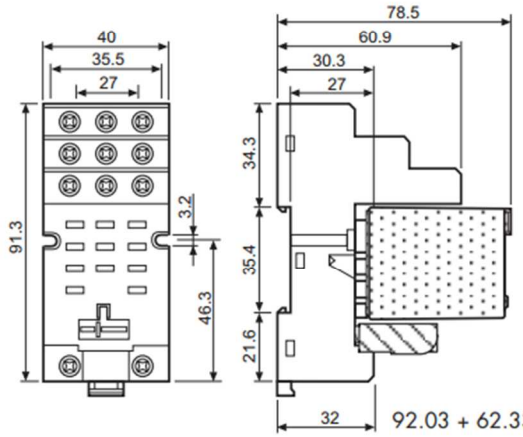

92.03 + 62.33 + 86.30

H