


EMV Filterlüfter und Austrittsfilter

EMC filter fans and exhaust filters

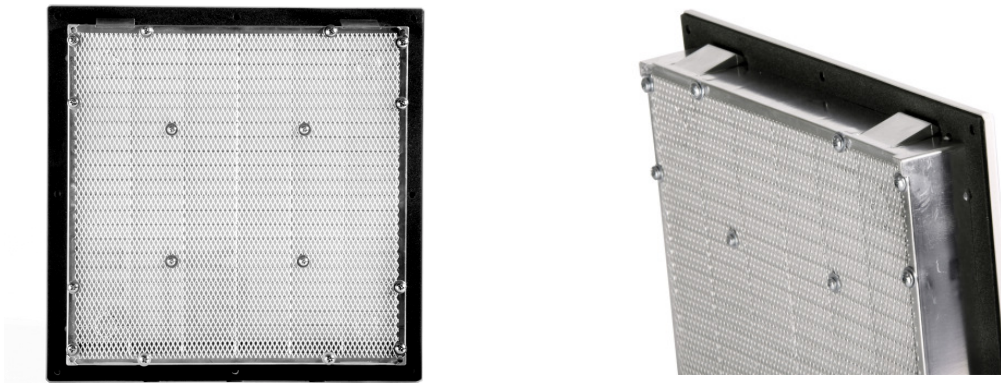

Technische Daten / Technical data:	
Temperaturbereich temperature range	-20...+65 °C
Farben colours	RAL 7035 (Standard), RAL 7032
Schutzart degree of protection	IP 54
Zulassung Approval	CE
Schirmdämpfung magnetic attenuation	40dB
Luftleistung gegenüber Standard Air flow against standard	-5%
Lieferbare Typen available types	LV80.....LV 800 GV 80.....GV 600/700

Der Montageausschnitt bleibt zu den LV/GV unverändert.
 Zusätzlich sind die angegebenen Bohrungen für Schraubbefestigung erforderlich.
[Mounting cut-outs remain unchanged to LV/GV.](#)
[Additional drill holes as indicated are needed for screw mounting.](#)

Enthaltenes Zubehör / [included accessories:](#)

Dichtung / [gasket](#)
 Kontaktfederstreifen/ [Spring contact strips](#)
 Befestigungsmaterial / [mounting devices](#)
 Filtermatte / [filter mat](#)

Rev. 03/09



D-57290 Neunkirchen Am Scheid 4 Tel. 02735/7727-4 Fax 02735/7727-67
 E-mail: info@ruebsamen-und-herr.de www.ruebsamen-und-herr.de