


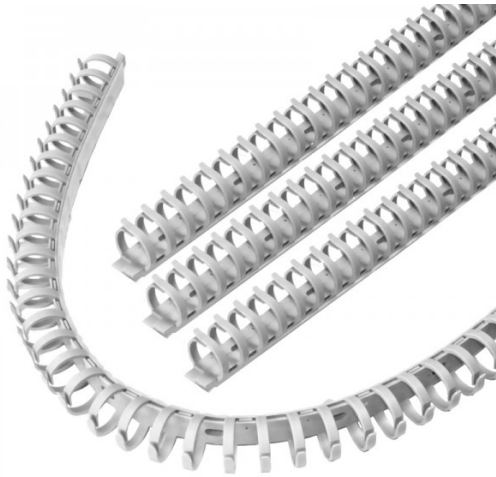

Verdrahtungskanal Plioflex GMF HF-30T H35 x Ø33mm (VE 36Stk a 0,5m)

Artikel-Nr.: 0847-0130-013

Material: Abgeändertes Polypropylen schlagfest,

Qualität schwer entflammbar

Gebrauchstemperaturen: -40 bis +70°C

Eigenschaften: V2 UL94

Länge: 50 cm

Anwendungen: PLIOFLEX ist ein flexibler Verdrahtungskanal der sich besonders gut für die Verkabelung von Schaltschränken, Schalttafeln eignet.