




Störmelderelais STM-C12

Nennspannung 230VAC/24VAC/DC

Artikel-Nr.: 110 520

Mit dem Beschalten einer Störmeldung werden hier ein Störsignal, ein Blinksignal und ein Hupenrelais eingeschaltet. Über die eingebaute Taste oder ein externes aufgeschaltetes Signal kann das Hupenrelais abgeschaltet werden. Ein anstehendes Störsignal wird solange angezeigt, wie es am Modul ansteht.

- quittierbarer Hupenausgang
- Anschluss mit Schraubklemmen

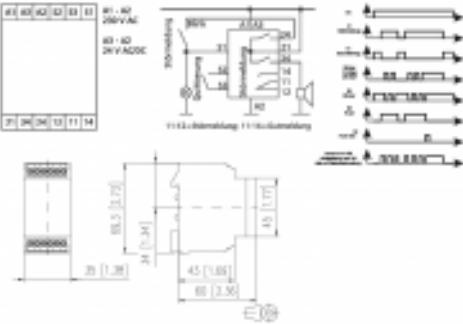

Betriebsspannung	24 V AC/DC, 230 V AC/DC
Stromaufnahme	kleiner 60 mA
Ausgang / Kontakt	3 Relaisausgänge
Ausgang / Kontaktwerkstoff	AgS ₂
Ausgang / Schaltspannung	250 V
Ausgang / Dauerstrom	4 A
Ausgang / Schalthäufigkeit	360 Schaltspiele / h
mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁷ Schaltspiele
elektrische Lebensdauer	1 x 10 ⁵ Schaltspiele
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Anzeige	LED gelb
Abmessungen B x H x T	35 x 69,3 x 60 mm
Gewicht	70 g
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen	IP40 / IP20

Anwendung:

Störmelderelais