

Stromwandler ASK 51.4 600/5A KI.1 5VA



Artikel-Nr.: 16062

Max. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV

Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50 Hz

Isolierstoffklasse: E

Schiene 1: 50 x 12 mm


Schiene 2: 2 x 40 x 10 mm

Rundleiter: 44 mm

Baubreite: 86 mm

Bauhöhe: 98,5 mm

Bautiefe gesamt: 58 mm

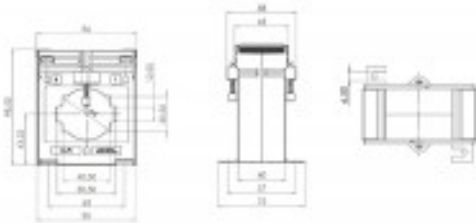

Typ:	ASK 51.4
Primärstrom:	600 A
Sekundärstrom:	.../5A
für Stromschiene 1:	50 x 12 mm
für Stromschiene 2:	2 x 40 x 10 mm
für Rundleiter bis:	44 mm