


Stromwandler ASK 41.4 500/5A KI.1 5VA

Artikel-Nr.: 201328/500

Max. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
 Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
 Nenn-Frequenz: 50 Hz
 Isolierstoffklasse: E
 Schiene 1: 40 x 10 mm
 Schiene 2: 2 x 30 x 5 mm
 Rundleiter: 32 mm
 Baubreite: 71 mm
 Bauhöhe: 85,5 mm
 Bautiefe gesamt: 58 mm

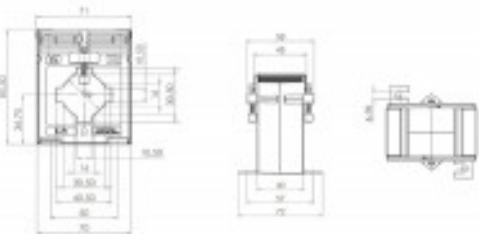

Typ:	ASK 41.4
Primärstrom:	500 A
Sekundärstrom:	.../5A
für Stromschiene 1:	40 x 10 mm
für Stromschiene 2:	2 x 30 x 5 mm
für Rundleiter bis:	32 mm