




Stromwandler ASK 31.3 150/5A KI.1 2,5VA

Artikel-Nr.: 201426/150

Therm. Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x IN
 Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x IN, 1 Sek.
 Max. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
 Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
 Nenn-Frequenz: 50 Hz
 Isolierstoffklasse: E
 Schiene 1: 30 x 10 mm
 Schiene 2: 2 x 20 x 10 mm
 Rundleiter: 26 mm
 Baubreite: 61 mm
 Bauhöhe: 75,5 mm
 Bautiefe gesamt: 48 mm

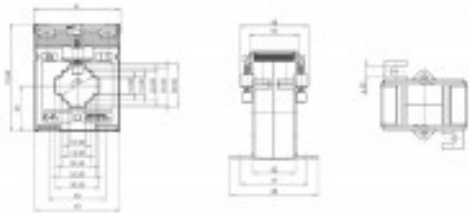

Typ:	ASK 31.3
Primärstrom:	150 A
Sekundärstrom:	.../5A
für Stromschiene 1:	30 x 10 mm
für Stromschiene 2:	2 x 20 x 10 mm
für Rundleiter bis:	26 mm