


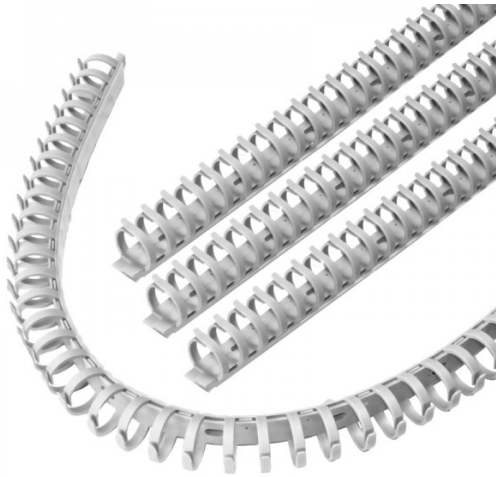

Verdrahtungskanal Plioflex GMF HF-40T H46 x Ø44mm (VE 24Stk a 0,5m)

Artikel-Nr.: 0847-0140-013

Material: Abgeändertes Polypropylen schlagfest,

Qualität schwer entflammbar

Gebrauchstemperaturen: -40 bis +70°C

Eigenschaften: V2 UL94

Länge: 50 cm

Anwendungen: PLIOFLEX ist ein flexibler Verdrahtungskanal der sich besonders gut für die Verkabelung von Schaltschränken, Schalttafeln eignet.