


Stromwandler CTB 31.35 75/5A Kl.1 2,5VA



Artikel-Nr.: 50-0018

- Wartungsfreie, gasdichte Verbindung
- Hohe Stromfestigkeit
- UL zertifiziert; Zertifikatsnummer: 20100426-E336996
- Weltweit erster Stromwandler mit schraubenloser Anschluss technik - Federzugklemme
- Innovative, zeitsparende Anschlussmöglichkeit (Front or Top) für massive und flexible Leiter (max. 4 mm² - Aderendhülsen können entfallen)
- Schockfest und rüttelsicher
- Hohe mechanische Haltekräfte
- Therm. Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_N
- Niederspannungs-Stromwandler für max. Betriebsspannungen bis 1,2 kV; Einsatz in 690 V Netzen möglich.

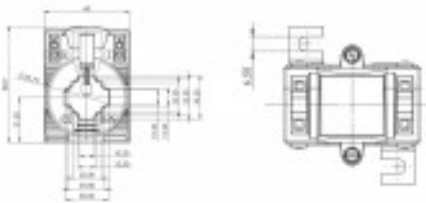

Typ:	CTB 31.35
Primärstrom:	75 A
Sekundärstrom:	.../5A
für Stromschiene 1:	30 x 10 mm
für Stromschiene 2:	25 x 12 mm
für Stromschiene 3:	20 x 20 mm
für Rundleiter bis:	60 mm